


Ficha Técnica - FILTRO CA ELECTRÓNICO PASABAJO DE ARMÓNICOS Y TRANSITORIOS

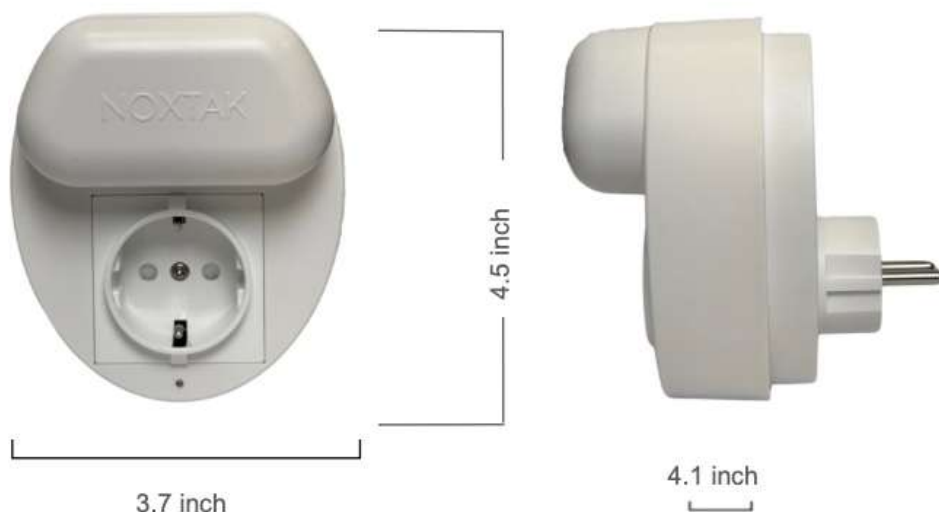

TAMAÑO Y PESO

- Altura: 11.5 cm / 4.5 pulgadas
- Ancho: 9.5 cm / 3.7 pulgadas
- Grosor: 10.5 cm / 4.1 pulgadas
- Peso: 395 g / 13.9 oz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtro de electricidad sucia.
- Protector de picos de hasta 16-Amp.
- Indicador LED (luz roja) encendido/apagado.
- Carcasa protectora resistente.
- Voltaje de Entrada: CA 110 V to 250 V / 50 - 60 Hz
- Voltaje de Salida: CA 110 V to 250 V / 50 -60 Hz
- Corriente Máxima: 16A
- Potencia de Salida: 3.3 kW
- Pérdida de Potencia: 0.02%
- Potencia Efectiva: 99.8%
- Tipo de Enchufe: C (Europa)
- Rango SPIRO: 0 Hz a 8 GHz
- Radio SPIRO: 2.4m (7.87 ft)
- Área de influencia SPIRO: 18.10 m² (194.83 ft²)
- Tolerancia Max. de Microondas: 2.19 mW/cm²
- 3 años de garantía.



Visita nuestra tienda en línea en [spiroemf.com](https://www.spiroemf.com)

Para más información sobre nuestra tecnología visita www.spirosolution.com

Si tienes más preguntas, escanea el código QR y chatea con nuestro Asistente Inteligente.

